



1990

ELMARK
EXPORT-IMPORT

Rozpoczęcie działalności firmy Elmark. Import elektronarzędzi.

2000



Uruchomienie centralnego, ogólnopolskiego serwisu elektronarzędzi wiodących marek na rynku.

2015

OVERFLY

Rozszerzenie działalności o dystrybucję i serwis rowerów elektrycznych Overfly.

2016



Otwarcie nowej hali produkcyjno-magazynowej w Raszynie

2018



Model Rapid nagroda za design Kielce Bike Expo.

2019



Model Gravel z serii Rapid nagroda za innowacyjność Kielce Bike Expo.



Uruchomienie przemysłowej linii produkcyjnej baterii do rowerów i pojazdów UTO.

2021



Wprowadzenie modeli z serii BOLT z innowacyjną możliwością instalowania dwóch baterii w jednej ramie roweru.

HISTORIA OVERFLY



LINIA BASIC

PIONEER
UNIERSALNY ROWER MIEJSKI

- KOLA 28"
RAMA 19,5"
PRZERZUTKI 7 biegów



- SILNIK 250/500W / 45Nm tylny / Shengyi
BATERIA 10,5Ah / 378Wh 36V / Li-ion / LG
ZASIĘG 60-70km
PRĘDKOŚĆ MAX. 35km/h
WSPOMAGANIE 1+5 stopni
CZAS ŁADOWANIA 4-6h
WYŚWIETLACZ LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Table with 2 columns: Component (Silnik, Bateria, Ładowarka, PAS/Wspomaganie, Kontroler, Wyświetlacz OVERFLY) and Description.

OSIĄGI

Table with 2 columns: Metric (Maks. prędkość, Zasięg jazdy, Czas ładowania, Maks. obciążenie, Waga) and Value.

WYPOSAŻENIE

Table with 2 columns: Component (Rama, Opony, Obręcze, Widelec, Przedni hamulec, Tylny hamulec, Przerzutki, Kierownica, Nóżka, Błotniki, Dźwignia hamulca, Łańcuch, Siodełko, Sztęca, Pedaly, Oświetlenie) and Description.



ZING
ROWER SKŁADANY

- 

KOŁA
20"
- 

RAMA
13,5"
- 

PRZERZUTKI
7 biegów



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
10,5Ah / 378Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1 + 5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,4Ah Li-ion (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	20kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 1,95 CST
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	V-brake Tektro
Tylny hamulec	V brake Tektro
Przerzutki	Manetka: Shimano TX50, Tyl: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Łotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC Z7
Siodełko	Selle Royal Freeway
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo składane
Oświetlenie	LED przód i tył



GRACE 26/28

SILNIK TYLNY

KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
26" / 28"
- 

RAMA
18"
- 

PRZERZUTKI
7 biegów



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
10,5Ah / 378Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,5Ah Li-ion, (378Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	23/24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26"/28" x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tył: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC Z7
Siodełko	Selle Royal Mood
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





LINIA COMFORT

LINIA COMFORT

GRACE 26^{PLUS}

SILNIK CENTRALNY

KLASYCZNY ROWER MIEJSKI



KOŁA
26"



RAMA
18"



PRZERZUTKI
8 biegów





SILNIK
250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA
11,6Ah / 417,6Wh
36V / Li-ion / Samsung



ZASIĘG
70-80km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezsztukowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion, (417,6Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	70-80km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26" x 1.9 CST Traveller City Classic z odblaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztwny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tyl: Shimano Acera M360 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Łotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodełko	Selle Royal 1500UENA
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył



MAGE
ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
19"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



TERAZ
WIĘKSZA
BATERIA

14,5Ah

- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
90-100km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
Czujnik obrotu
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlenie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	CST Zeppelin 700 x 47 C
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztynny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Przedni hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Tylny hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tyl: Shimano Acera M360 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta Promax
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC Z8
Siodelko	Selle Royal Essenza
Sztycy	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanninga LED tył i przód



WARRIOR
ROWER TREKKINGOWY
SILNIK TYLNY

KOŁA 28"
RAMA 19"
PRZERZUTKI 8 biegów

TERAZ WIĘKSZA BATERIA
14,5Ah



SILNIK 250/500W / 45Nm tylny / Shengyi
BATERIA 14,5Ah / 522Wh 36V / Li-ion / Panasonic
ZASIĘG 90-100km
PRĘDKOŚĆ MAX. 35km/h
WSPOMAGANIE 1+5 stopni
CZAS ŁADOWANIA 4-6h
WYŚWIETLACZ LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Table with 2 columns: Component (Silnik, Bateria, Ładowarka, PAS/Wspomaganie, Kontroler, Wyświetlacz OVERFLY) and Description.

OSIĄGI

Table with 2 columns: Metric (Maks. prędkość, Zasięg jazdy, Czas ładowania, Maks. obciążenie, Waga) and Value.

WYPOSAŻENIE

Table with 2 columns: Component (Rama, Opony, Obręcze, Widelec, Przedni hamulec, Tylny hamulec, Przerzutki, Kierownica, Nóżka, Błotniki, Dźwignia hamulca, Łańcuch, Siodełko, Szytyca, Pedaly, Oświetlenie) and Description.



GAEA SILNIK TYLNY
ROWER TREKKINGOWY

- 

KOŁA
26"
- 

RAMA
17"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
11,6Ah / 417,6Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
70-80km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1 +5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (417,6Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeiężeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	70-80 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	23kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26" x 2,0 CST Classic Zeppelin
Obręcze	alumiowe, wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Suntour NEX
Przedni hamulec	V-brake Tektro, okładziny 63 mm
Tylny hamulec	V-brake Tektro, okładziny 63 mm
Przerzutki	Manetka: Shimano, Tyl: Shimano Acera M360 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta Promax
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Łotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Artek z odcięciem
Łańcuch	KCM X8 EPT
Siodełko	Selle Royal Lookin
Szttyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanninga LED przód i tył



LEGEND PLUS SILNIK CENTRALNY
ROWER TREKINGOWY

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
19,5"
- 

PRZERZUTKI
9 biegów



TERAZ
WIĘKSZA
BATERIA

17,5Ah

- 

SILNIK
250/750W / 70Nm
centralny / Bewo
- 

BATERIA
17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
100-110km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezsztotkowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 17,5Ah Li-ion (630Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model Nokee – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	100-110 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	27kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	Kenda Zwick Drumlin 700 x 50 C z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Suntour NEX z blokadą hydrauliczną
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro T275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro T275
Przerzutki	Manetka: Shimano M315, Tyl: Shimano Alivio M4000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC X9 EPT
Siodełko	Selle Royal 4331 HEN
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





LINEA PREMIUM

LINIA PREMIUM

RAPID
ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
54cm
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm / tylny
Aikema Ultralight
- 

BATERIA
8,7Ah / 313Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
40-50km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy Aikema Ultralight
Bateria	36V, Samsung 8,7Ah Li-ion (313Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz	Overfly KM3209

OSIĄGI


Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	40-50 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	16 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	700x32c Kenda
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tyl: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Brak
Blotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodło	Selle Royal VEGA
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył



POCZUJ MOC
NOWEJ TECHNOLOGII!

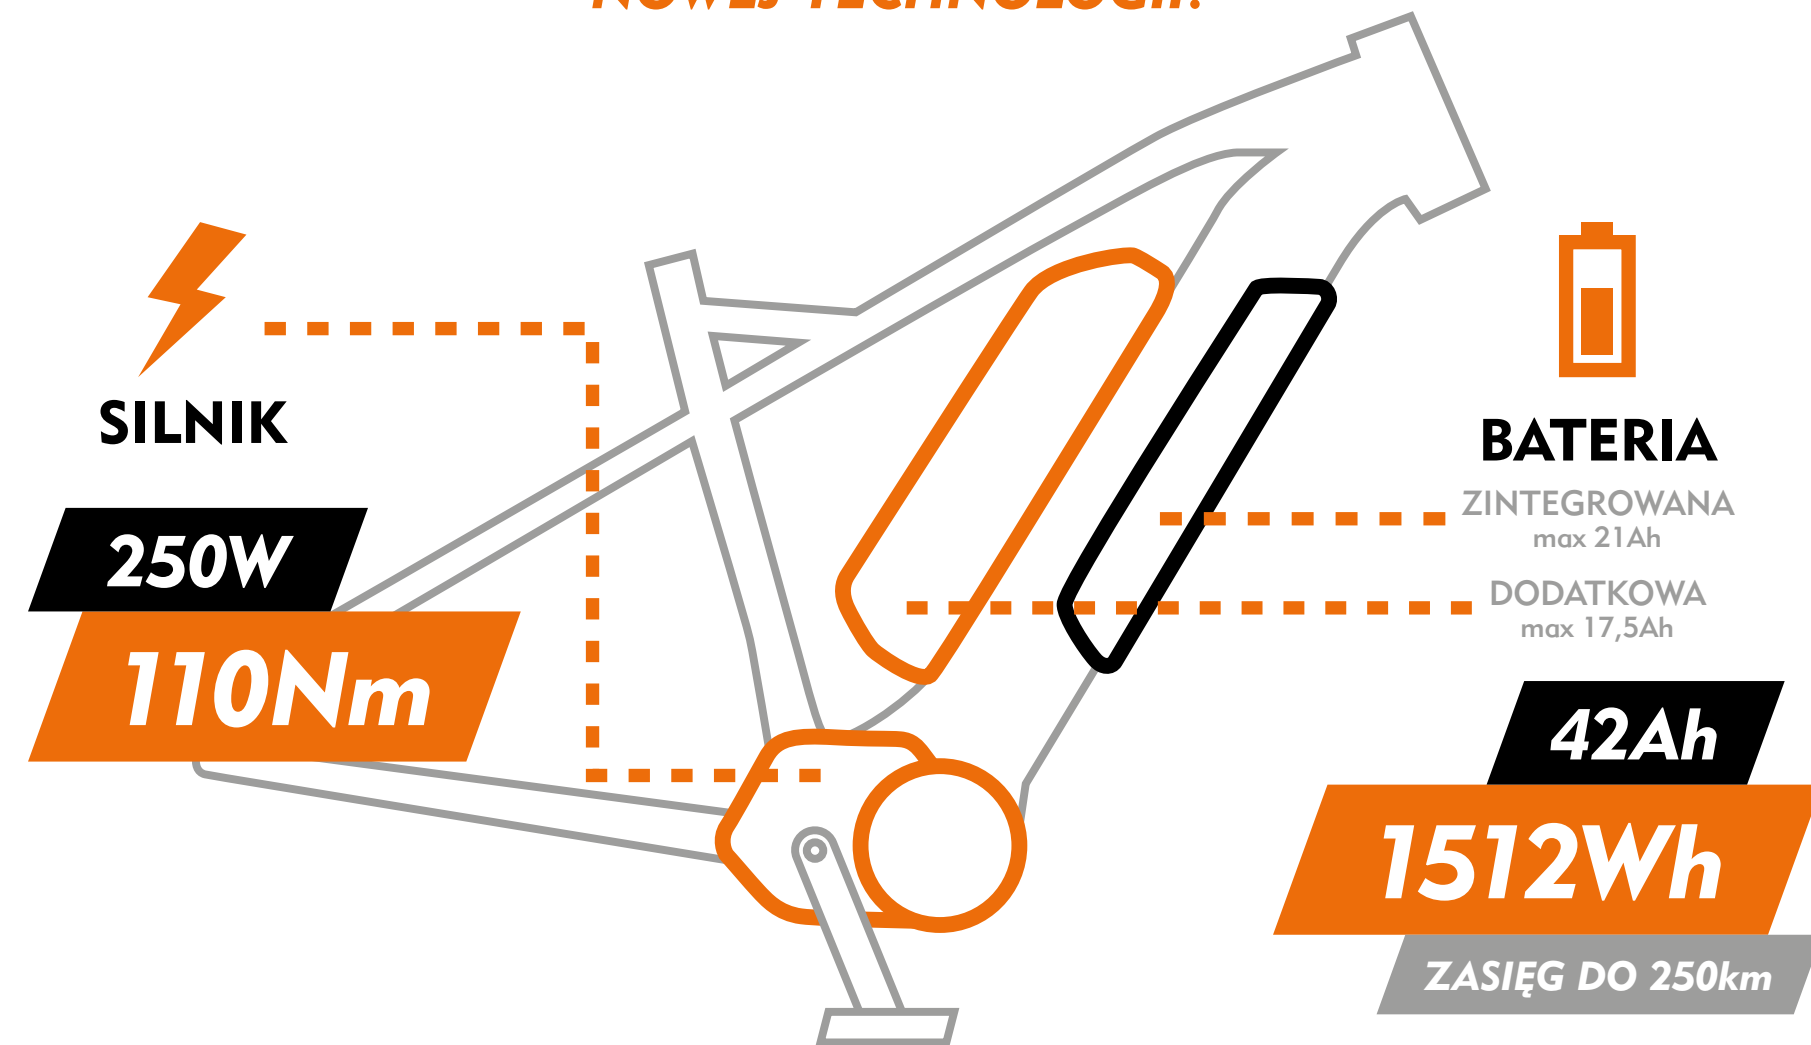

BOLT MTB

SILNIK CENTRALNY
ROWER MTB

- 

KOŁA
29"
- 

RAMA
19"
- 

PRZERZUTKI
9 biegów



+ 24,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

- 

SILNIK
250/950W / 110Nm
centralny / Ananda
- 

BATERIA
17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / Panasonic
- 

ZASIĘG
100-110km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Samsung 17,5Ah Li-ion (630Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	100-110 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	29"x 2,25 CST Patrol
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal SETA
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył



BOLT^{PLUS} SILNIK CENTRALNY
ROWER TREKINGOWY


KOŁA
27,5"


RAMA
19,5"


PRZERZUTKI
9 biegów



+ 24,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII


SILNIK
250/950W / 110Nm
centralny / Ananda


BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Panasonic


ZASIĘG
90-100km


**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h


WSPOMAGANIE
1+5 stopni


**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h


WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezzszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	27 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27.5" x 2.4 CST Big Boat
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył



BOLT SILNIK TYLNY
ROWER TREKINGOWY

KOŁA
27,5"

RAMA
19,5"

PRZERZUTKI
9 biegów



+ 24,5Ah
MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi

BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Panasonic

ZASIĘG
90-100km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h

WSPOMAGANIE
1+5 stopni

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27.5" x 2.4 CST Big Boat
Obręcze	Aluminiowe wzmocnione
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył



HUMMER
ROWER SKŁADANY

- 

KOŁA
20"
- 

RAMA
15"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



- 

SILNIK
250W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
11,6Ah / 418Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezzszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (418Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 4,0 CST BFT
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tarczowy mechaniczny Aries
Tylny hamulec	Tarczowy mechaniczny Aries
Przerzutki	Shimano Acera Altus M310 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X8
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód, odblask tył







**CERTYFIKOWANA
PRODUKCJA BATERII**

**REGENERACJA
PAKIETÓW**

NA OGNIWACH

Panasonic

SAMSUNG



TAKŻE DO INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:
SKUTERY / HULAJNOGI / SEGWAY

SERWIS SILNIKÓW

BAFANG



ANANDA







Północ Janusz Laskowski
janusz.laskowski@overflybike.pl, 722 001 793

Południe Michał Niemczyk
michal.niemczyk@overflybike.pl, 722 001 753

ul. Raszyńska 30
05-090 Raszyn
+48 22 720-65-03
www.overflybike.pl