



KATALOG 2021

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



1990

EXPORT-IMPORT
ELMARK

Rozpoczęcie działalności firmy Elmark. Import elektronarzędzi.

2000



Uruchomienie centralnego, ogólnopolskiego serwisu elektronarzędzi wiodących marek na rynku.

2015

ove
OVERFLY

Rozszerzenie działalności o dystrybucję i serwis rowerów elektrycznych Overfly.

2016



Otwarcie nowej hali produkcyjno-magazynowej w Raszynie

2018



Model Rapid nagroda za design Kielce Bike Expo.

2019



Model Gravel z serii Rapid nagroda za innowacyjność Kielce Bike Expo.



Uruchomienie przemysłowej linii produkcyjnej baterii do rowerów i pojazdów UTO.

2021



Wprowadzenie modeli z serii BOLT z innowacyjną możliwością instalowania dwóch baterii w jednej ramie roweru.

HISTORIA OVERFLY



LINIA BASIC

PIONEER **SILNIK TYLNY**
UNIERSALNY ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
19,5"
- 

PRZERZUTKI
7 biegów



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
10,5Ah / 378Wh
36V / Li-ion / LG
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung, 10,5Ah Li-ion, (378Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	22,5kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Classic Zeppelin z odblaskiem
Obręcze	700c aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tył: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, gięta, typu riser
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC Z7
Siodełko	Selle Royal 4106
Sztęca	Stop aluminium
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył



ZING SILNIK TYLNY
ROWER SKŁADANY

- 

KOŁA
20"
- 

RAMA
13,5"
- 

PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
10,5Ah / 378Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1 + 5 stopni
- 

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,4Ah Li-ion (374,4Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	20kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 1,75 CST City
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztynny, aluminiowy
Przedni hamulec	V-brake Tektro
Tylny hamulec	V brake Tektro
Przerzutki	Manetka: Shimano TX50, Tyl: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Łotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC Z7
Siodełko	Selle Royal Freeway
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo składane
Oświetlenie	LED przód i tył



GRACE 26/28

KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
26" / 28"
- 

RAMA
18"
- 

PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

- 

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi
- 

BATERIA
10,5Ah / 378Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
60-70km
- 

PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 10,5Ah Li-ion, (378Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	23/24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26"/28" x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tył: Shimano Tourney 7 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC Z7
Siodełko	Selle Royal Mood
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





LINIA COMFORT

LINIA COMFORT

GRACE 26^{PLUS} SILNIK CENTRALNY
KLASYCZNY ROWER MIEJSKI

KOŁA
26"

RAMA
18"

PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

SILNIK
250/750W / 70Nm
centralny / Bewo

BATERIA
11,6Ah / 417,6Wh
36V / Li-ion / Samsung

ZASIĘG
70-80km

PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h

WSPOMAGANIE
1+5 stopni

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezsztukowy, BEWO
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion, (417,6Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	70-80km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26" x 1.9 CST Traveller City Classic z odblaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztwny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Tylny hamulec	Tektro V-brake, okładziny 63mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tyl: Shimano Acera M360 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, styl miejski
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe, styl miejski
Dźwignia hamulca	Stop aluminium, hamulec mechaniczny z przewodami on/off
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodełko	Selle Royal 1500UENA
Sztęca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył



MAGE

SILNIK TYLNY
ROWER MIEJSKI

KOŁA
28"

RAMA
19"

PRZERZUTKI
8 biegów



TERAZ
WIĘKSZA
BATERIA

14,5Ah

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi

BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Samsung

ZASIĘG
90-100km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h

WSPOMAGANIE
Czujnik obrotu

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlenie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Przedni hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Tylny hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Przerzutki	Manetka: Shimano Revoshift, Tyl: Shimano Altus M310 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, miejska
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Łotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodelko	Selle Royal Essenza
Szytyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo plastikowe
Oświetlenie	Spanninga LED tył i przód



MAGE^{PLUS} SILNIK CENTRALNY
ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
19"
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



TERAZ
WIĘKSZA
BATERIA

14,5Ah

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

- 

SILNIK
250/750W / 70Nm
centralny / Bewo
- 

BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
90-100km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
Czujnik obrotu
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezsztotkowy, Bewo
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2.0 CST Zeppelin
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Widelec sztywny, aluminiowy, stożkowa rura sterowa
Przedni hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Tylne hamulec	Mechaniczny Tektro Aries MD-M300 160mm
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, miejska
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro z odcięciem
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodelko	Selle Royal Rio
Szytyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo plastikowe
Oświetlenie	Spanninga LED przód i tył



WARRIOR SILNIK TYLNY
ROWER TREKKINGOWY

KOŁA 28"
RAMA 19"
PRZERZUTKI 8 biegów



TERAZ WIĘKSZA BATERIA
14,5Ah

3 LATA GWARANCJI NA BATERIĘ

SILNIK 250/500W / 45Nm tylny / Shengyi
BATERIA 14,5Ah / 522Wh 36V / Li-ion / Panasonic
ZASIĘG 90-100km
PRĘDKOŚĆ MAX. 35km/h
WSPOMAGANIE 1+5 stopni
CZAS ŁADOWANIA 4-6h
WYŚWIETLACZ LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion, (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model Nokee – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28"x 2.0 CST Palmbay
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tył: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodełko	Selle Royal Rio
Szytyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył





LINIA PREMIUM

RAPID
ROWER MIEJSKI

- 

KOŁA
28"
- 

RAMA
54cm
- 

PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



- 

SILNIK
250/500W / 45Nm / tylny
Aikema Ultralight
- 

BATERIA
8,7Ah / 313Wh
36V / Li-ion / Samsung
- 

ZASIĘG
40-50km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy Aikema Ultralight
Bateria	36V, Samsung 8,7Ah Li-ion (313Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz	Overfly KM3209

OSIĄGI


Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	40-50 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	16 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	700x32c Kenda
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Manetka: Shimano M310, Tyl: Shimano Acera 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa, prosta
Nóżka	Brak
Blotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa Tektro
Łańcuch	KMC X8 EPT
Siodełko	Selle Royal VEGA
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Wellgo aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył



POCZUJ MOC
NOWEJ TECHNOLOGII!

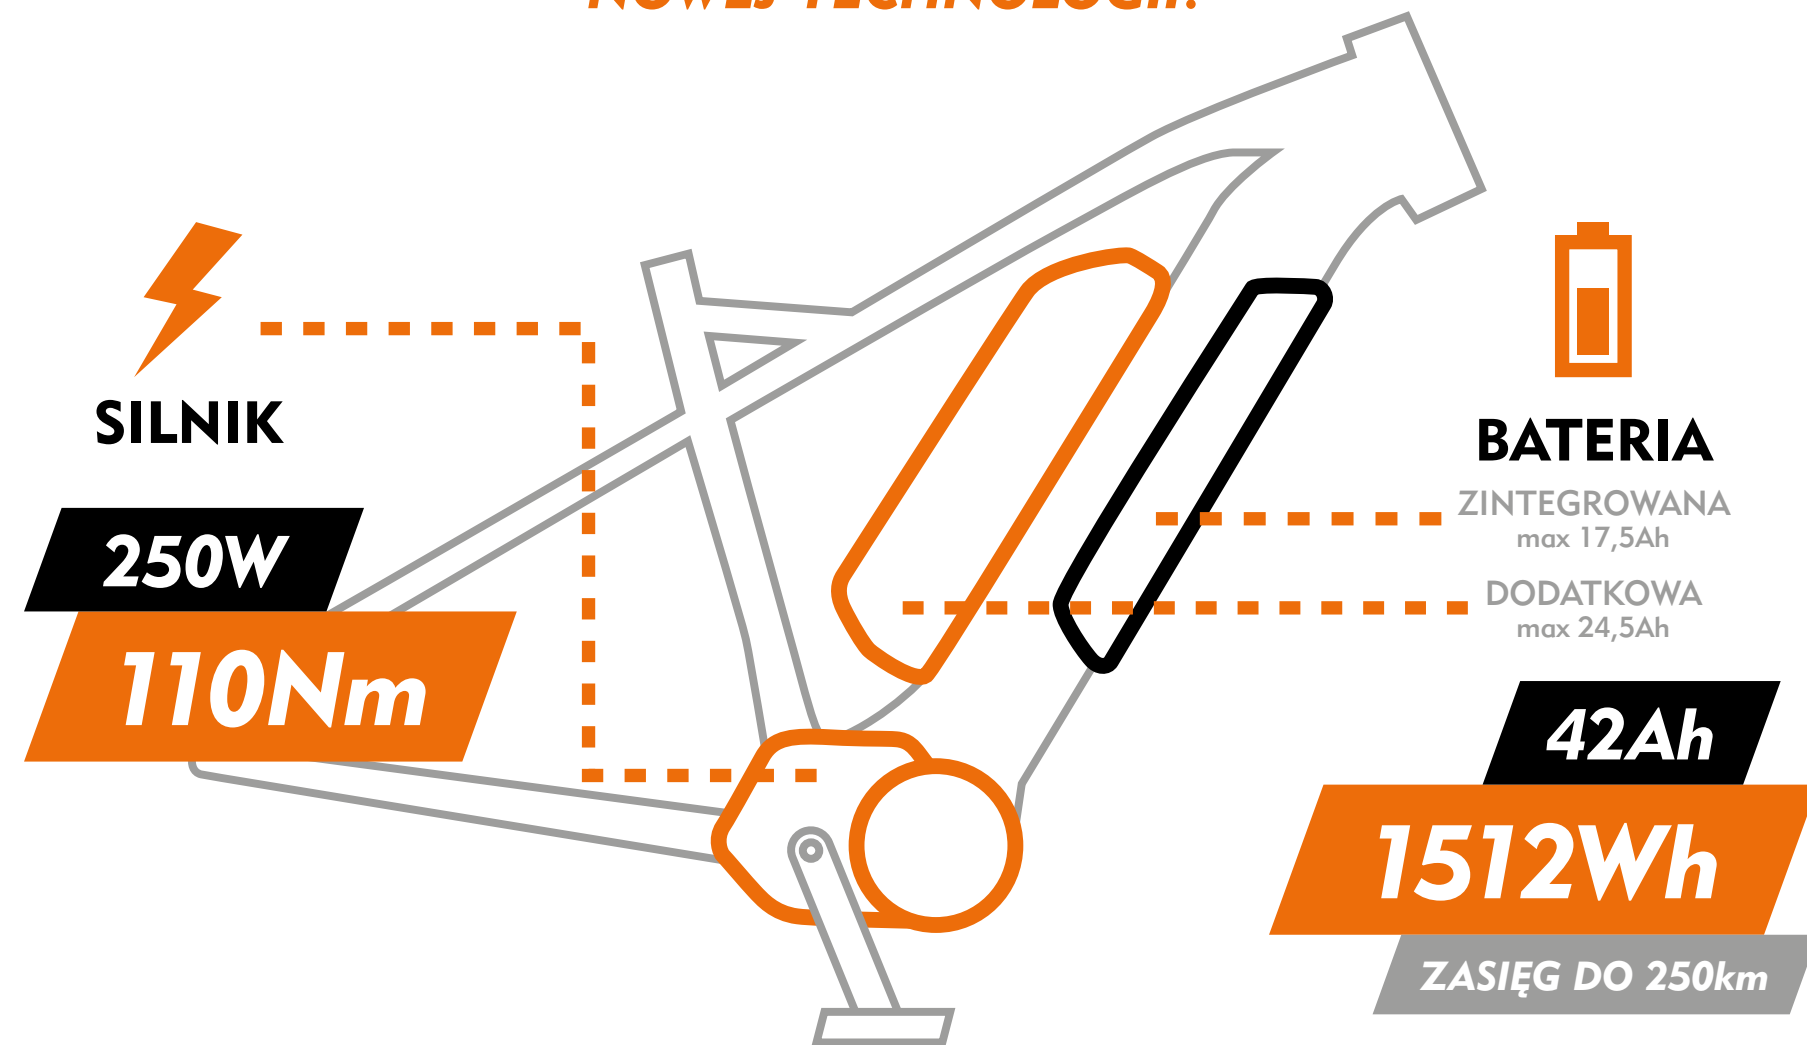

BOLT MTB

SILNIK CENTRALNY
ROWER MTB

- 

KOŁA
29"
- 

RAMA
19"
- 

PRZERZUTKI
9 biegów



- 

SILNIK
250/950W / 110Nm
centralny / Ananda
- 

BATERIA
17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / Panasonic
- 

ZASIĘG
100-110km
- 

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h
- 

WSPOMAGANIE
1+5 stopni
- 

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h
- 

**WYŚWIETLACZ
LCD**



24,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Samsung 17,5Ah Li-ion (630Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	100-110 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	24,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	29"x 2,25 CST Patrol
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal SETA
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Odblask przód i tył



BOLTPLUS SILNIK CENTRALNY
ROWER TREKINGOWY


KOŁA
27,5"


RAMA
19,5"


PRZERZUTKI
9 biegów



+ 24,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



SILNIK
250/950W / 110Nm
centralny / Ananda



BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG
90-100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezzszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	27 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27,5" x 2,4 CST Big Boat
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył



BOLT SILNIK TYLNY
ROWER TREKINGOWY

KOŁA
27,5"

RAMA
19,5"

PRZERZUTKI
9 biegów



+ 24,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi

BATERIA
14,5Ah / 522Wh
36V / Li-ion / Panasonic

ZASIĘG
90-100km

**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h

WSPOMAGANIE
1+5 stopni

**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 14,5Ah Li-ion (522Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz SW-LCD – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	90-100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27.5" x 2.4 CST Big Boat
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak
Przedni hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Tylny hamulec	Hydrauliczny Tektro E350
Przerzutki	Shimano Altus M2000 9 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X9
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Aluminiowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył



HUMMER
ROWER SKŁADANY

KOŁA
20"

RAMA
15"

PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

SILNIK
250W / 45Nm
tylny / Shengyi

BATERIA
11,6Ah / 418Wh
36V / Li-ion / Samsung

ZASIĘG
60-70km

PRĘDKOŚĆ
MAX.
35km/h

WSPOMAGANIE
1+5 stopni

CZAS
ŁADOWANIA
4-6h

WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezzszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Samsung 11,6Ah Li-ion (418Wh)
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model 529 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	60-70 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-6h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 4,0 CST BFT
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Przedni hamulec	Tarczowy mechaniczny Aries
Tylny hamulec	Tarczowy mechaniczny Aries
Przerzutki	Shimano Acera Altus M310 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Łotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X8
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód, odbłask tył









**CERTYFIKOWANA
PRODUKCJA BATERII**

**REGENERACJA
PAKIETÓW**

NA OGNIWACH

Panasonic

SAMSUNG



TAKŻE DO INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:
SKUTERY / HULAJNOGI / SEGWAY

SERWIS SILNIKÓW

BAFANG



ANANDA

AKM
Drivetrain Technology





Północ Janusz Laskowski
janusz.laskowski@overflybike.pl, 722 001 793

Południe Michał Niemczyk
michal.niemczyk@overflybike.pl, 722 001 753

ul. Raszyńska 30
05-090 Raszyn
+48 22 720-65-03
www.overflybike.pl