

ove 
OVERFLY
ROWERY ELEKTRYCZNE

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

POLSKI PRODUCENT BATERII



KATALOG 2023

1990

ELMARK
EXPORT-IMPORT

Rozpoczęcie działalności
firmy Elmark. Import
elektronarzędzi.

2000



Uruchomienie centralnego,
ogólnopolskiego serwisu
elektronarzędzi wiodących
marek na rynku.

2017

OVERFLY

Rozszerzenie działalności
o dystrybucję i serwis rowe-
rów elektrycznych Overfly.

2018



Otwarcie nowej hali
produkcyjno-magazynowej
w Raszynie



Model Rapid nagroda za
design Kielce Bike Expo.

HISTORIA OVERFLY

2019



Model Gravel z serii Rapid
nagroda za innowacyjność Kielce
Bike Expo.



Uruchomienie przemysłowej linii
produkcyjnej baterii do rowerów
i pojazdów UTO.

2021



Wprowadzenie modeli z serii
BOLT z innowacyjną możliwością
instalowania dwóch baterii
w jednej ramie roweru.

2023



Wprowadzenie modelu full
suspension MTB jako flagowego
modelu marki Overfly.

OVERFLY





SUSPENSION

AGLAIA FULL SUSPENSION

AGLAIA

SILNIK CENTRALNY

ROWER FULL SUSPENSION

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

- **KOŁA**
27,5/29"
mullet
- **RAMA**
18"
- **PRZERZUTKI**
10 biegów



Projekt modelu, może nieznacznie różnić się od wersji sprzedażowej.

- **SILNIK**
250/900W / 130Nm
centralny / Ananda
- **BATERIA**
48V / Li-ion / Panasonic
- **ZASIĘG**
70-120km*
- **PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h
- **WSPOMAGANIE**
1+5 stopni
- **CZAS
ŁADOWANIA**
8h
- **WYŚWIETLACZ**
kolorowy LCD

* zasięg uzależniony od stylu jazdy, ukształtowania terenu i obciążenia roweru



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	14Ah / 672Wh, 48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedalów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	8h
Maks. obciążenie	125kg
Waga	28 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27,5/29" x 2.6 Kenda
Koła	Obręcze aluminiowe wzmocnione, piasty Quanta na łożyskach maszynowych w standardzie boost
Przedni amortyzator	Rockshox Recon Silver Air suspension 140 mm, oś 15x110 mm
Tylny amortyzator (damper)	Rock Shox Delux Select R 230X65
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M290 Auriga, tarcze 203 mm
Napęd	Shimano Deore M6000, kaseta 10 rzędów 11-36 HG50 Łańcuch: KMC E10S Manetka: Shimano Deore M6000
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Siodełko	Selle Royal Vivo
Oświetlenie	Odblask przód i tył







LINIA BASIC

LINIA BASIC

PIONEER

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19,5"



PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 8h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlenie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	22,5kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Classic Zeppelin z odblaskiem
Obręcze	28" aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztynny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal 4106
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



ZING

SILNIK TYLNY

ROWER SKŁADANY



KOŁA
20"



RAMA
13,5"



PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

8,7Ah / 313Wh

40-60km

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14Ah / Wh

70-100km



SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 14Ah / Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
30km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 9h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlenie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	100kg
Waga	20kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 1,75 CST City
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Freeway
Oświetlenie	LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg
Pedały	Aluminiowe składane



GRACE 26

SILNIK TYLNY
ROWER MIEJSKI



KOŁA
26"



RAMA
18"



PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 8h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26"x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany SR Suntour NEX E25
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Justek 226x254 mm
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



GRACE 28

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
20"



PRZERZUTKI
7 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



PRĘDKOŚĆ

MAX.
25km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS

ŁADOWANIA
do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlenie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28"x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany SR Suntour NEX E25
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Justek 226x254 mm
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg







COMFORT

LINIA COMFORT

GRACE 26^{PLUS} SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
26"



RAMA
18"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

35km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezszzotkowy, BEWO
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26" x 1.9 CST Traveller City Classic z odblaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera M360, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Mood
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



GRACE 28^{PLUS} SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
20"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA

GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK
250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA
do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
35km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 8h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezszczotkowy, BEWO
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 1.9 CST Traveller City Classic z odblaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera M360, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Mood
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg

DOSTĘPNA WERSJA
Z AMORTYZATOREM



DORIS

ROWER SKŁADANY

SILNIK TYLNY



KOŁA
20"



RAMA
14"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

14,0Ah / 504Wh

70-100km



SILNIK
250/500W, 45Nm
tylny



BATERIA
do 14Ah / 504Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
25km/h



WSPOMAGANIE
5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 9h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszcotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model K5259 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-7h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	100kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 3,0 CST
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Widelec sztywny aluminiowy
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC Z8 Manetka: Shimano Rapidfire
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Łotniki	Plastikowe
Siodelko	Selle Royal
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg
Pedały	Aluminiowe składane



MAGE

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14,5Ah / 520Wh

70-100km

17,5Ah / 630Wh

80-120km



SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 120km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
30km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 9h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlenie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Altus M310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Blotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



MAGE^{PLUS} SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA

GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14,5Ah / 520Wh

70-100km

17,5Ah / 630Wh

80-120km



SILNIK

250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA

do 17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 120km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

35km/h



WSPOMAGANIE

Czujnik obrotu



CZAS
ŁADOWANIA

do 9h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezsztukowy, Bewo
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25,5kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2.0 CST Zeppelin
Obręcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Widelec sztywny, aluminiowy, stożkowa rura sterowa
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Altus m310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano M310,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Blotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg

DOSTĘPNA WERSJA
Z AMORTYZATOREM



HUMMER

SILNIK TYLNY

ROWER SKŁADANY



KOŁA
20"



RAMA
15"



PRZERZUTKI
8 biegów



3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

12,8Ah / 460Wh

16Ah / 576Wh

ZASIĘG*

60-80km

80-100km



SILNIK
250W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
30km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
4-6h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model K5259 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	6-8h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 4,0 CST BFT
Obręcze	Aluminiowe wzmocnione
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Hamulce	hydrauliczne Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M310 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X8
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód, odblask tył








PREMIUM

LINIA PREMIUM

POCZUJ MOC NOWEJ TECHNOLOGII!

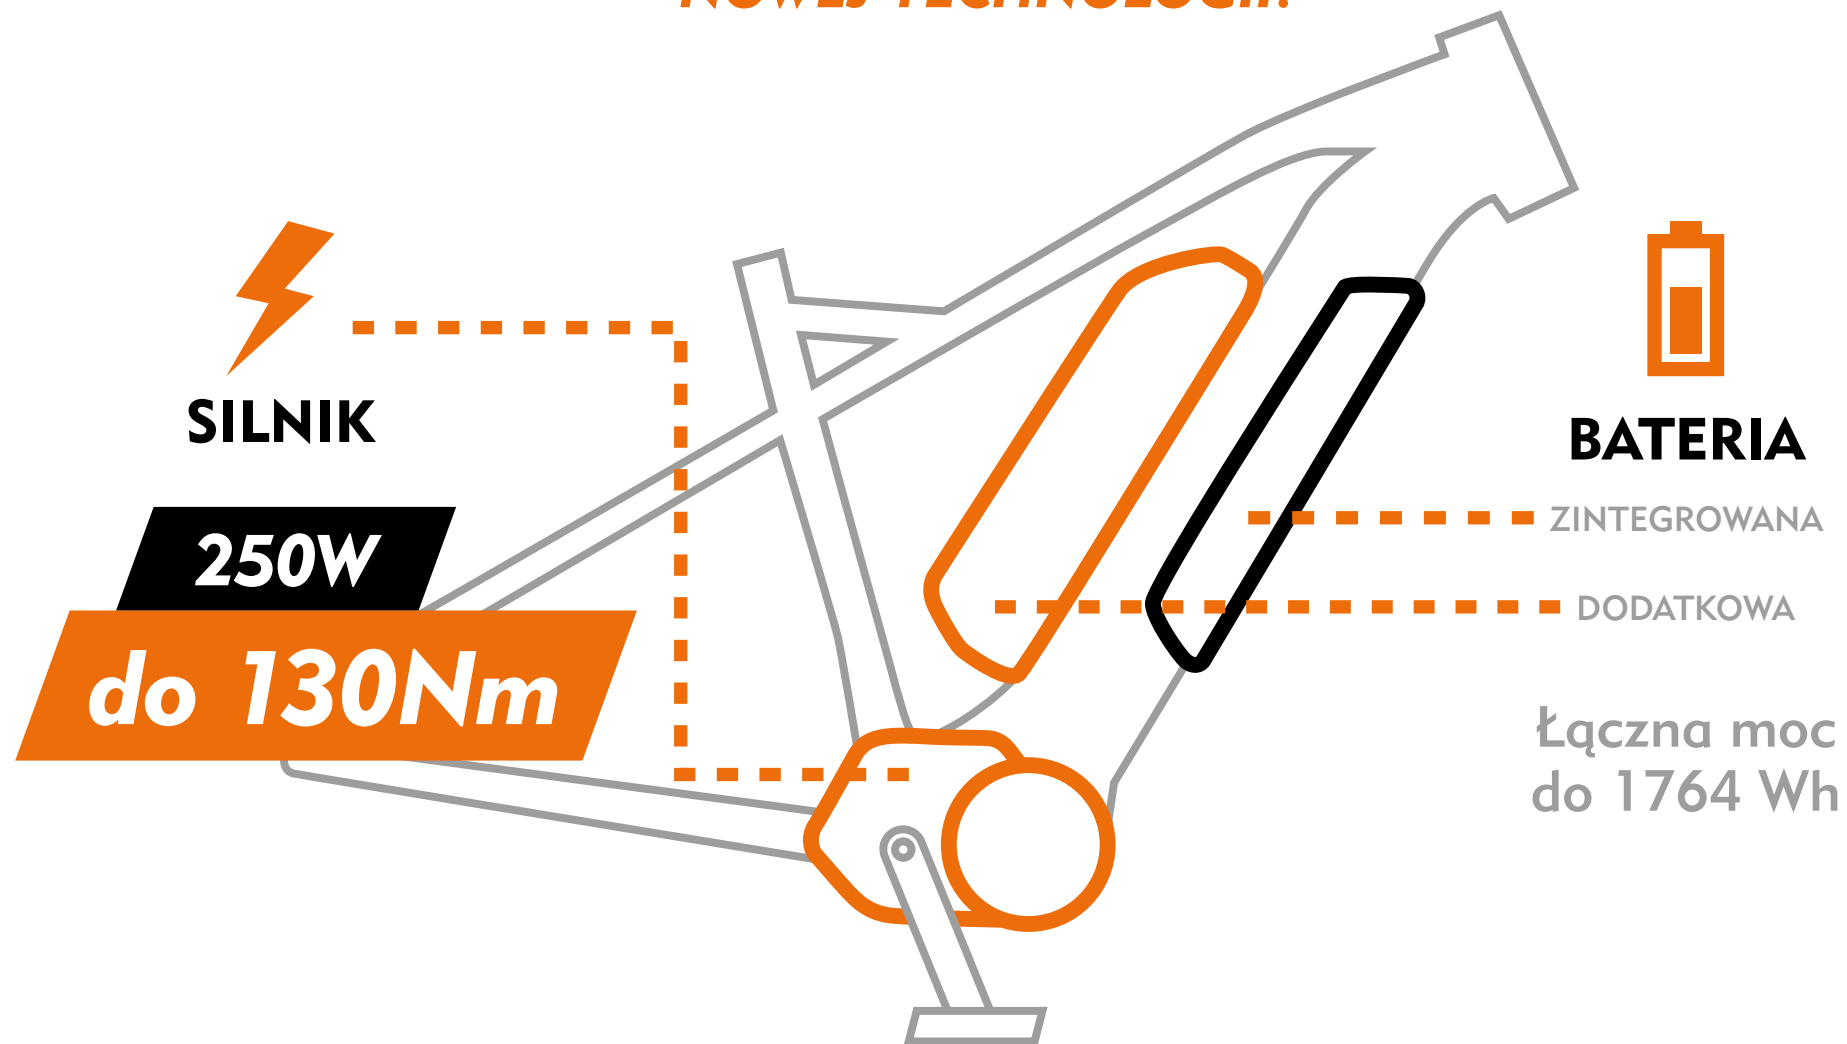



MUSE^{PLUS}

SILNIK CENTRALNY

ROWER TREKINGOWY



KOŁA
28"



RAMA
17,5"



PRZERZUTKI
8 biegów

+ 31,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



BATERIA

ZASIĘG*

14,5Ah / 520Wh 70-100km

17,5Ah / 630Wh 80-120km

35Ah / 1260Wh do 200km

42Ah / 1512Wh do 250km

49Ah / 1764Wh do 300km



SILNIK

250/800W / 90Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 49Ah / 1764Wh
36V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 300km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

25km/h



WSPOMAGANIE

1 + 5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 9h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/800W, 90Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlenie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 300km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2.0 CST
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, SR Suntour XCM, skok 100mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro E350,
Napęd	Shimano Acera, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal 4331 HEN
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



BOLT MTB

ROWER MTB

SILNIK CENTRALNY

52 OGNIWA

+ 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



KOŁA
29"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
10 biegów



BATERIA

ZASIĘG*

14Ah / 672Wh

80-120km

28Ah / 1344Wh

160-240km

31,5Ah / 1513Wh

do 260km



SILNIK

250/900W / 130Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 31,5Ah / 1512Wh
48V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 260km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

40km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 9h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 260km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	29" x 2,25 CST Patrol
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak, skok 100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275,
Napęd	Shimano Deore 6000, kaseta 10 rzędów Łańcuch: KMC E10S Manetka: Shimano Deore 6000 Rapidfire
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal SETA
Oświetlenie	Odblask przód i tył



BOLT MTB

ROWER MTB

SILNIK CENTRALNY

65 OGNIW

+ 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



KOŁA
29"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
10 biegów



BATERIA

ZASIĘG*

12Ah / 576Wh

70-110km

14Ah / 672Wh

80-120km

17,5Ah / 840Wh

100-150km

31,5Ah / 1512Wh

160-240km

35Ah / 1680Wh

do 300km



SILNIK

250/900W / 130Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 35Ah / 1680Wh
48V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 300km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

40km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 9h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 300km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	29" x 2,25 CST Patrol
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, SR Suntour X1 AIR, skok 100 mm, oś 15x100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275,
Napęd	Shimano Deore 6000, kaseta 10 rzędów Łańcuch: KMC E10S Manetka: Shimano Deore 6000 Rapidfire
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal SETA
Oświetlenie	Odblask przód i tył



BOLT^{PLUS}

ROWER TREKINGOWY

SILNIK CENTRALNY

52 OGNIWA



KOŁA
27,5"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
8 biegów

+ 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

14Ah / 672Wh

80-120km

28Ah / 1344Wh

160-240km

31,5Ah / 1513Wh

do 260km



SILNIK

250/950W / 110Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 31,5Ah / 1513Wh
36V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 260km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

40km/h



WSPOMAGANIE

1 + 5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
do 9h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 260km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	27 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Palmbay
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak, skok 100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Altus M310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



BOLT^{PLUS} SILNIK CENTRALNY ROWER TREKINGOWY



KOŁA
27,5"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
8 biegów

+ 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



BATERIA

ZASIĘG*

12Ah / 576Wh 70-110km

14Ah / 672Wh 80-120km

17,5Ah / 840Wh 100-150km

31,5Ah / 1512Wh 160-240km

35Ah / 1680Wh do 300km



SILNIK

250/950W / 110Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 42Ah / 1512Wh
36V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 300km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

40km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 9h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 110Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedalów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlenie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 300km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	27 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Palmbay
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, SR Suntour XCM, skok 100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera M360, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg











**CERTYFIKOWANA
PRODUKCJA BATERII**

**REGENERACJA
PAKIETÓW**

NA OGNIWACH

Panasonic®

SAMSUNG



TAKŻE DO INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

SKUTERY / HULAJNOGI / SEGWAY







Północ Janusz Laskowski
janusz.laskowski@overflybike.pl, 722 001 793

Południe Michał Niemczyk
michal.niemczyk@overflybike.pl, 722 001 753

ul. Ceramiczna 2
05-090 Raszyn
+48 22 720-65-03
www.overflybike.pl