

ove 
OVERFLY
ROWERY ELEKTRYCZNE

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

POLSKI PRODUCENT BATERII



KATALOG 2024

1990

ELMARK
EXPORT-IMPORT

Rozpoczęcie działalności firmy Elmark. Import elektronarzędzi.

2000



Uruchomienie centralnego, ogólnopolskiego serwisu elektronarzędzi wiodących marek na rynku.

2017


OVERFLY

Rozszerzenie działalności o dystrybucję i serwis rowerów elektrycznych Overfly.

2018



Otwarcie nowej hali produkcyjno-magazynowej w Raszynie



Model Rapid nagroda za design Kielce Bike Expo.

HISTORIA OVERFLY

2019



Model Gravel z serii Rapid nagroda za innowacyjność Kielce Bike Expo.



Uruchomienie przemysłowej linii produkcyjnej baterii do rowerów i pojazdów UTO.

2021



Wprowadzenie modeli z serii BOLT z innowacyjną możliwością instalowania dwóch baterii w jednej ramie roweru.

2023



Wprowadzenie modelu full suspension MTB jako flagowego modelu marki Overfly.

OVERFLY





ARTEMIS

TREKKINGOWY SUV

SILNIK CENTRALNY



KOŁA
27,5



RAMA
17"/19"



PRZERZUTKI
10 biegów



48V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

11,6Ah / 557Wh

60-90km

14Ah / 672Wh

80-120km



SILNIK

250/900W / 130Nm
centralny / Ananda



BATERIA

do 14Ah / 672Wh
48V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG

do 120km*



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**

40km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**

8h



WYŚWIETLACZ

kolorowy LCD

Projekt modelu, może nieznacznie różnić się od wersji sprzedawanej.

* zasięg uzależniony od stylu jazdy, ukształtowania terenu i obciążenia roweru



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	14Ah / 672Wh, 48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz zintegrowany z mostkiem – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	8h
Maks. obciążenie	125kg
Waga	28 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	Schwable HURRICANE 27,5 x 2,4
Koła	Obciążone aluminiowe wzmacniane
Przedni amortyzator	Amortyzator powietrzny RST Aerial 100 mm
Tylny amortyzator (damper)	Amortyzator powietrzny SL Suntour Raidon
Hamulce	Hydrauliczne Tektro E-350
Napęd	Shimano Deore M6000, kaseta 10 rzędów 11-36 HG50 łańcuch: KMC E10 Manetka: Shimano Deore M6000
Sztyna	Sztyna regulowana manetką z kierownicy KS Exaform
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Siodełko	Selle Royal Essenza
Oświetlenie	Przód: Buchel (50 lux), Tył: Spanninga



AGLAIA

SILNIK CENTRALNY

ROWER FULL SUSPENSION

48V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

 **KOŁA**
27,5/29"
mullet

 **RAMA**
18"

 **PRZERZUTKI**
10 biegów



BATERIA	ZASIĘG*
14Ah / 672Wh	80-120km

Projekt modelu, może nieznacznie różnić się od wersji sprzedawanej.

 **SILNIK**
250/900W / 130Nm
centralny / Ananda

 **BATERIA**
do 14Ah / 672Wh
48V / Li-ion / Panasonic

 **ZASIĘG**
do 120km*

 **PRĘDKOŚĆ
MAX.**
40km/h

 **WSPOMAGANIE**
1+5 stopni

 **CZAS
ŁADOWANIA**
8h

 **WYŚWIETLACZ**
kolorowy LCD

* zasięg uzależniony od stylu jazdy, ukształtowania terenu i obciążenia roweru



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	14Ah / 672Wh, 48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik — ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U — wskaźnik naładowania baterii — wskaźnik wspomagania — prędkość rzeczywista/AVG/MAX — TRIP/ODO — podświetlanie — funkcja walk-assist

OSIĄGI


Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	8h
Maks. obciążenie	125kg
Waga	28 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	27,5/29" x 2.6 Kenda
Koła	Obręcze aluminiowe wzmacniane, piasty Quanta na łożyskach maszynowych w standardzie boost
Przedni amortyzator	Rockshox Recon Silver Air suspension 140 mm, oś 15x110 mm
Tylny amortyzator (damper)	Rock Shox Delux Select R 230X65
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M290 Auriga, tarcze 203 mm
Napęd	Shimano Deore M6000, kaseta 10 rzędów 11-36 HG50 łańcuch: KMC E10S Manetka: Shimano Deore M6000
Sztycy	Sztycy regulowana manetką z kierownicy KS EXAFORM 900-i
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Siodełko	Selle Royal Vivo
Oświetlenie	Odblask przód i tył



POCZUJ MOC **NOWEJ TECHNOLOGII!**

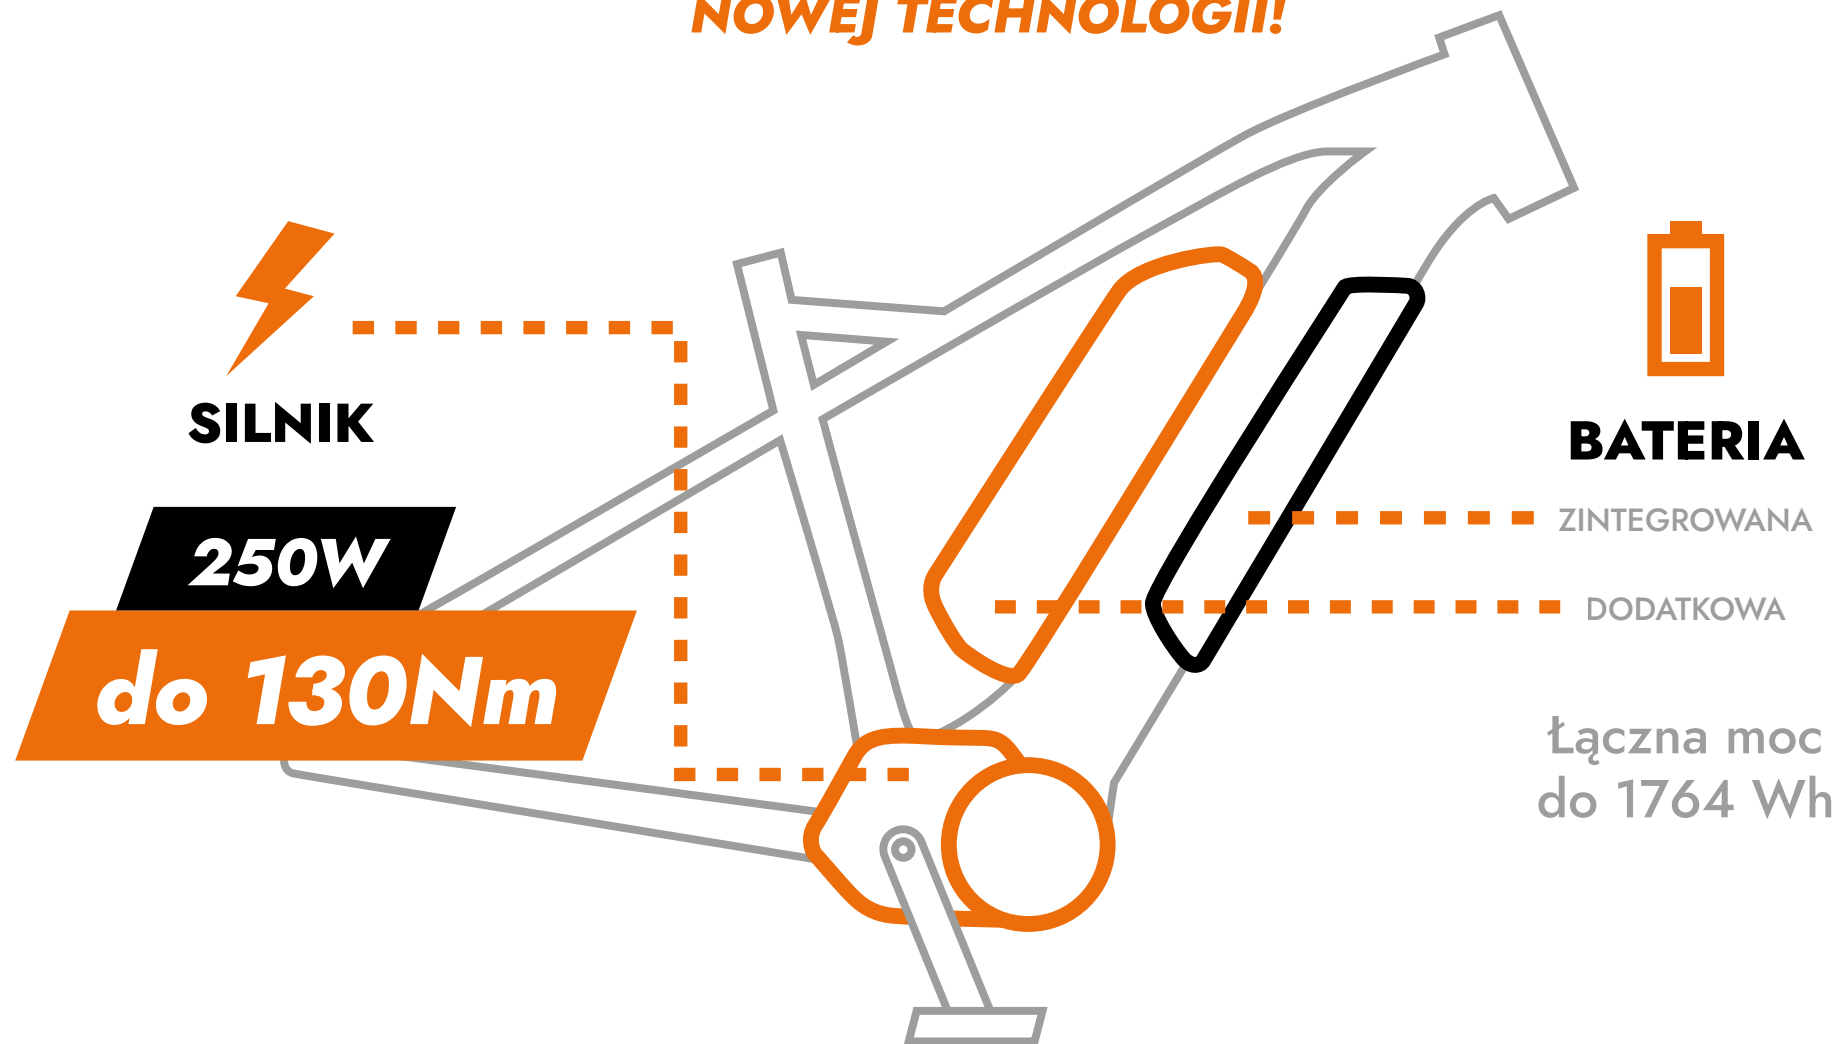



BOLT MTB

ROWER MTB

SILNIK CENTRALNY
65 OGNIW



KOŁA
29"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
10 biegów

17,5Ah + 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

48V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



BATERIA	ZASIĘG*
11,6Ah / 557Wh	60-90km
14Ah / 672Wh	80-120km
17,5Ah / 840Wh	100-150km
31,5Ah / 1512Wh	160-240km
35Ah / 1680Wh	do 300km



SILNIK
250/900W / 130Nm
centralny / Ananda



BATERIA
do 35Ah / 1680Wh
48V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG
do 300km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
40km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
do 9h



WYŚWIETLACZ
kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/900W, 130Nm, bezzszczotkowy, Ananda
Bateria	48V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 300km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24,5 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	29" x 2,25 CST Patrol
Obřęcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, SR Suntour X1 AIR, skok 100 mm, oś 15x100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275,
Napęđ	Shimano Deore 6000, kaseta 10 rzęđów łańcuch: KMC E10S Manetka: Shimano Deore 6000 Rapidfire
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal SETA
Oświetlenie	Odblask przód i tył



BOLT^{PLUS}

SILNIK CENTRALNY
52 OGNIWA

ROWER TREKINGOWY



KOŁA
27,5"



RAMA
18,5"



PRZERZUTKI
8 biegów



14Ah 17,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

48V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



BATERIA

ZASIĘG*

	12,8Ah / 614Wh	70-110km
	14Ah / 672Wh	80-120km
	28Ah / 1344Wh	160-240km
	31,5Ah / 1513Wh	do 260km



SILNIK
250/900W / 130Nm
centralny / Ananda



BATERIA
do 31,5Ah / 1513Wh
48V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG
do 260km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
40km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
do 9h



WYŚWIETLACZ
kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/950W, 130Nm, bezzszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 260km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	27 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Palmbay
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, Mozo Peak, skok 100 mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro M275, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Altus M310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód / tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



MUSE^{PLUS}

SILNIK CENTRALNY

ROWER TREKINGOWY



KOŁA
28"



RAMA
17,5"



PRZERZUTKI
8 biegów



17,5Ah 31,5Ah

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
DODATKOWEJ BATERII

36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ



BATERIA	ZASIĘG*
14,5Ah / 520Wh	70-100km
17,5Ah / 630Wh	80-120km
35Ah / 1260Wh	do 200km
42Ah / 1512Wh	do 250km
49Ah / 1764Wh	do 300km



SILNIK
250/800W / 90Nm
centralny / Ananda



BATERIA
do 49Ah / 1764Wh
36V / Li-ion / Panasonic



ZASIĘG
do 300km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
do 9h



WYŚWIETLACZ
kolorowy LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/800W, 90Nm, bezszczotkowy, Ananda
Bateria	36V, Li-ion, Panasonic
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik — ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz kolorowy N5236-U — wskaźnik naładowania baterii — wskaźnik wspomagania — prędkość rzeczywista/AVG/MAX — TRIP/ODO — podświetlanie — funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 300km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2.0 CST
Obřęcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany, SR Suntour XCM, skok 100mm
Hamulce	Hydrauliczne Tektro E350,
Napęđ	Shimano Acera, kaseta 8 rzędów łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal 4331 HEN
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



HUMMER

SILNIK TYLNY

ROWER SKŁADANY



KOŁA
20"



RAMA
15"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

12,8Ah / 460Wh

60-80km

16Ah / 576Wh

80-100km



SILNIK
250W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
30km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
4-6h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm, bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model K5259 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100 km ze wspomaganiem
Czas ładowania	6-8h
Maks. obciążenie	100kg
Waga	26 kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 4,0 CST BFT
Obrożce	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy
Hamulce	hydrauliczne Tektro M275
Przerzutki	Shimano Altus M310 8 biegów
Kierownica	Aluminiowa
Nóżka	Aluminiowa
Błotniki	Brak
Dźwignia hamulca	Aluminiowa z odcięciem
Łańcuch	KMC X8
Siodełko	Selle Royal Rio
Sztyca	Aluminiowa
Pedały	Plastikowe
Oświetlenie	Spanniga LED przód, odblask tył



DORIS

SILNIK TYLNY

ROWER SKŁADANY



KOŁA
20"



RAMA
14"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

14,0Ah / 504Wh

70-100km



SILNIK
250/500W, 45Nm
tylny



BATERIA
do 14Ah / 504Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.
25km/h



WSPOMAGANIE
5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA
do 9h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezsztukowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz Overfly	Wyświetlacz LCD model K5259 – wskaźnik naładowania baterii – wskaźnik wspomagania – prędkość rzeczywista/AVG/MAX – TRIP/ODO – podświetlanie – funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-7h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	100kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 3,0 CST
Obręcze	Aluminiowe wzmacniane
Widelec	Widelec sztywny aluminiowy
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera, kaseta 8 rzędów łańcuch: KMC Z8 Manetka: Shimano Rapidfire
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodło	Selle Royal
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg
Pedały	Aluminiowe składane



ZING

SILNIK TYLNY

ROWER SKŁADANY



KOŁA
20"



RAMA
13,5"



PRZERZUTKI
7 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

8,7Ah / 313Wh

40-60km

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14Ah / 504 Wh

70-100km



SILNIK
250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA
do 14Ah / Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG
do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**
30km/h



WSPOMAGANIE
1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**
do 9h



WYŚWIETLACZ
LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	100kg
Waga	20kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	20" x 1,75 CST City
Obřęcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Freeway
Oświetlenie	LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg
Pedały	Aluminiowe składane

GRACE 26

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
26"



RAMA
18"



PRZERZUTKI
7 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

25km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26"x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany SR Suntour NEX E25
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Justek 226x254 mm
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



GRACE 28

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
20"



PRZERZUTKI
7 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

25km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tyłny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Zeppelin
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Amortyzowany SR Suntour NEX E25
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Justek 226x254 mm
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



GRACE 26^{PLUS}

SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
26"



RAMA
18"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**

35km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezszerotkowy, BEWO
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	26" x 1.9 CST Traveller City Classic z od- blaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera M360, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Mood
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg



GRACE 28^{PLUS} SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
20"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**

35km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezszerotkowy, BEWO
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlenie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-8h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 1.9 CST Traveller City Classic z od- blaskiem
Obręcze	Power Circle, aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Acera M360, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Rapidfire,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Mood
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg

DOSTĘPNA WERSJA
Z AMORTYZATOREM



MAGE

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14,5Ah / 520Wh

70-100km

17,5Ah / 630Wh

80-120km



SILNIK

250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA

do 17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 120km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**

30km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



**CZAS
ŁADOWANIA**

do 9h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	30 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	24kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Zeppelin
Obřęce	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Sztywny, aluminiowy ze stożkową rurą sterową
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęđ	Shimano Altus M310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg



MAGE^{PLUS} SILNIK CENTRALNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19"



PRZERZUTKI
8 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

10,5Ah / 374Wh

50-70km

14,5Ah / 520Wh

70-100km

17,5Ah / 630Wh

80-120km



SILNIK

250/750W / 70Nm
centralny / Bewo



BATERIA

do 17,5Ah / 630Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 120km



**PRĘDKOŚĆ
MAX.**

35km/h



WSPOMAGANIE

Czujnik obrotu



**CZAS
ŁADOWANIA**

do 9h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Centralny, 250/750W, 70Nm bezszczotkowy, Bewo
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V-230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotu
Kontroler	Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem

Wyświetlacz OVERFLY

- Wyświetlacz LCD model 529
- wskaźnik naładowania baterii
- wskaźnik wspomagania
- prędkość rzeczywista/AVG/MAX
- TRIP/ODO
- podświetlanie
- funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 120km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	25,5kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2.0 CST Zeppelin
Obřęcze	Aluminiowe, wzmacniane
Widelec	Widelec sztywny, aluminiowy, stożkowa rura sterowa
Hamulce	Mechaniczne tarczowe Tektro Aries, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Altus m310, kaseta 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 EPT Manetka: Shimano M310,
Nóżka	Aluminiowa regulowana
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal Rio
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 15kg

DOSTĘPNA WERSJA
Z AMORTYZATOREM



PIONEER

SILNIK TYLNY

ROWER MIEJSKI



KOŁA
28"



RAMA
19,5"



PRZERZUTKI
7 biegów



36V

3 LATA
GWARANCJI
NA BATERIĘ

BATERIA

ZASIĘG*

9,6Ah / 346Wh

40-60km

12,8Ah / 461Wh

60-80km

16,0Ah / 576Wh

70-100km



SILNIK

250/500W / 45Nm
tylny / Shengyi



BATERIA

do 16Ah / 576Wh
36V / Li-ion / LG



ZASIĘG

do 100km



PRĘDKOŚĆ
MAX.

25km/h



WSPOMAGANIE

1+5 stopni



CZAS
ŁADOWANIA

do 8h



WYŚWIETLACZ

LCD



SYSTEM ELEKTRYCZNY

Silnik	Tylny, 250/500W, 45Nm bezszczotkowy, Shengyi
Bateria	36V, Li-ion, LG
Ładowarka	Inteligentna AC 100V - 230V
PAS/ Wspomaganie	1:1 inteligentne wspomaganie pedałów, czujnik obrotów
Kontroler	Inteligentny sterownik - ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem
Wyświetlacz OVERFLY	Wyświetlacz LCD model 529 - wskaźnik naładowania baterii - wskaźnik wspomagania - prędkość rzeczywista/AVG/MAX - TRIP/ODO - podświetlanie - funkcja walk-assist

OSIĄGI

Maks. prędkość	25 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
Zasięg jazdy	do 100km ze wspomaganiem
Czas ładowania	4-9h (zależy od pojemności baterii)
Maks. obciążenie	125kg
Waga	22,5kg

WYPOSAŻENIE

Rama	Aluminium 6061
Opony	28" x 2,0 CST Classic Zeppelin z odblaskiem
Obręcze	28" aluminiowe wzmacniane
Widelec	Sztywny, stalowy
Hamulce	Mechaniczne szczękowe Tektro V-brake, dźwignia z czujnikiem odcięcia on/off
Napęd	Shimano Tourney, wolnobieg 7 rzędów Łańcuch: KMC Z7 Manetka: Shimano Revoshift,
Nóżka	Aluminiowa, szybko demontowalna
Błotniki	Plastikowe
Siodełko	Selle Royal 4106
Oświetlenie	Spanniga LED przód i tył
Bagażnik	Aluminiowy, maks. obciążenie 25kg









**CERTYFIKOWANA
PRODUKCJA BATERII**

**REGENERACJA
PAKIETÓW**

NA OGNIWACH

Panasonic®

SAMSUNG



TAKŻE DO INNYCH
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

SKUTERY / HULAJNOGI / SEGWAY







Michał Niemczyk
michal.niemczyk@overflybike.pl, 722 001 753

ul. Ceramiczna 2
05-090 Raszyn
+48 22 720-65-03
www.overflybike.pl